



вариант 1

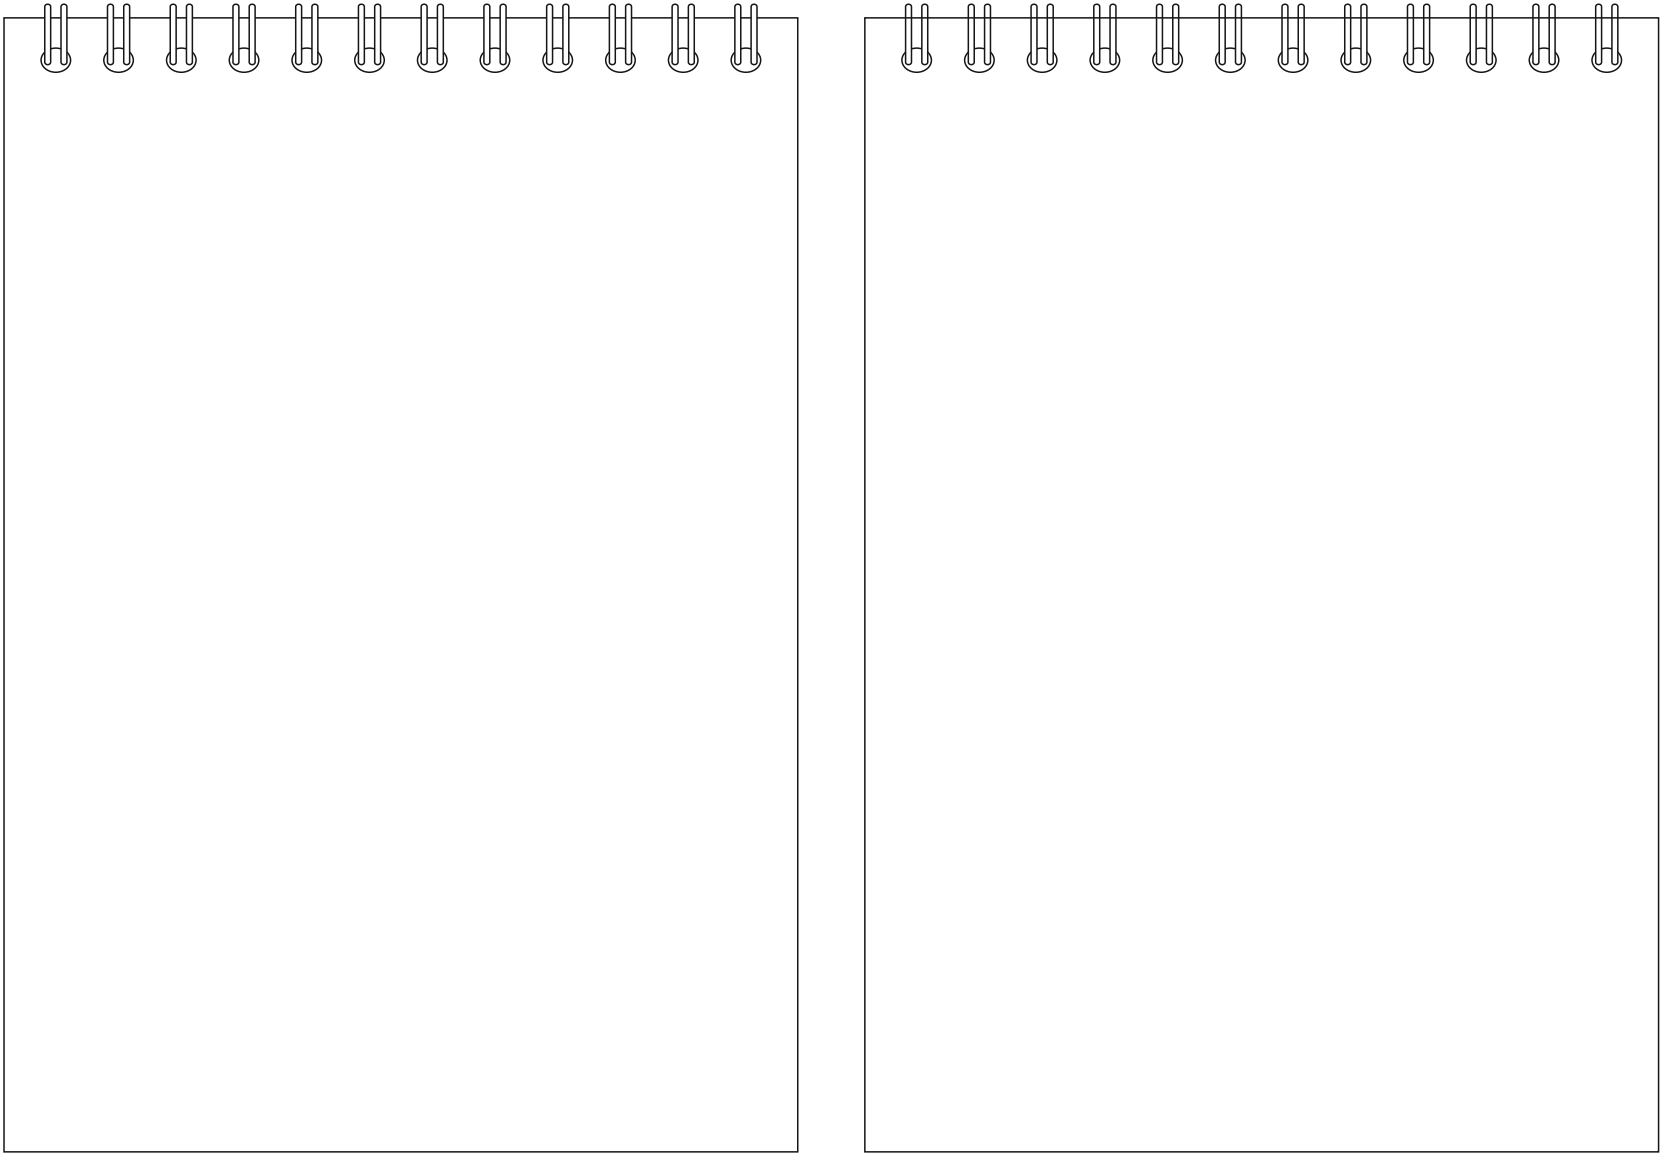

сторона а

сторона б

вариант 2

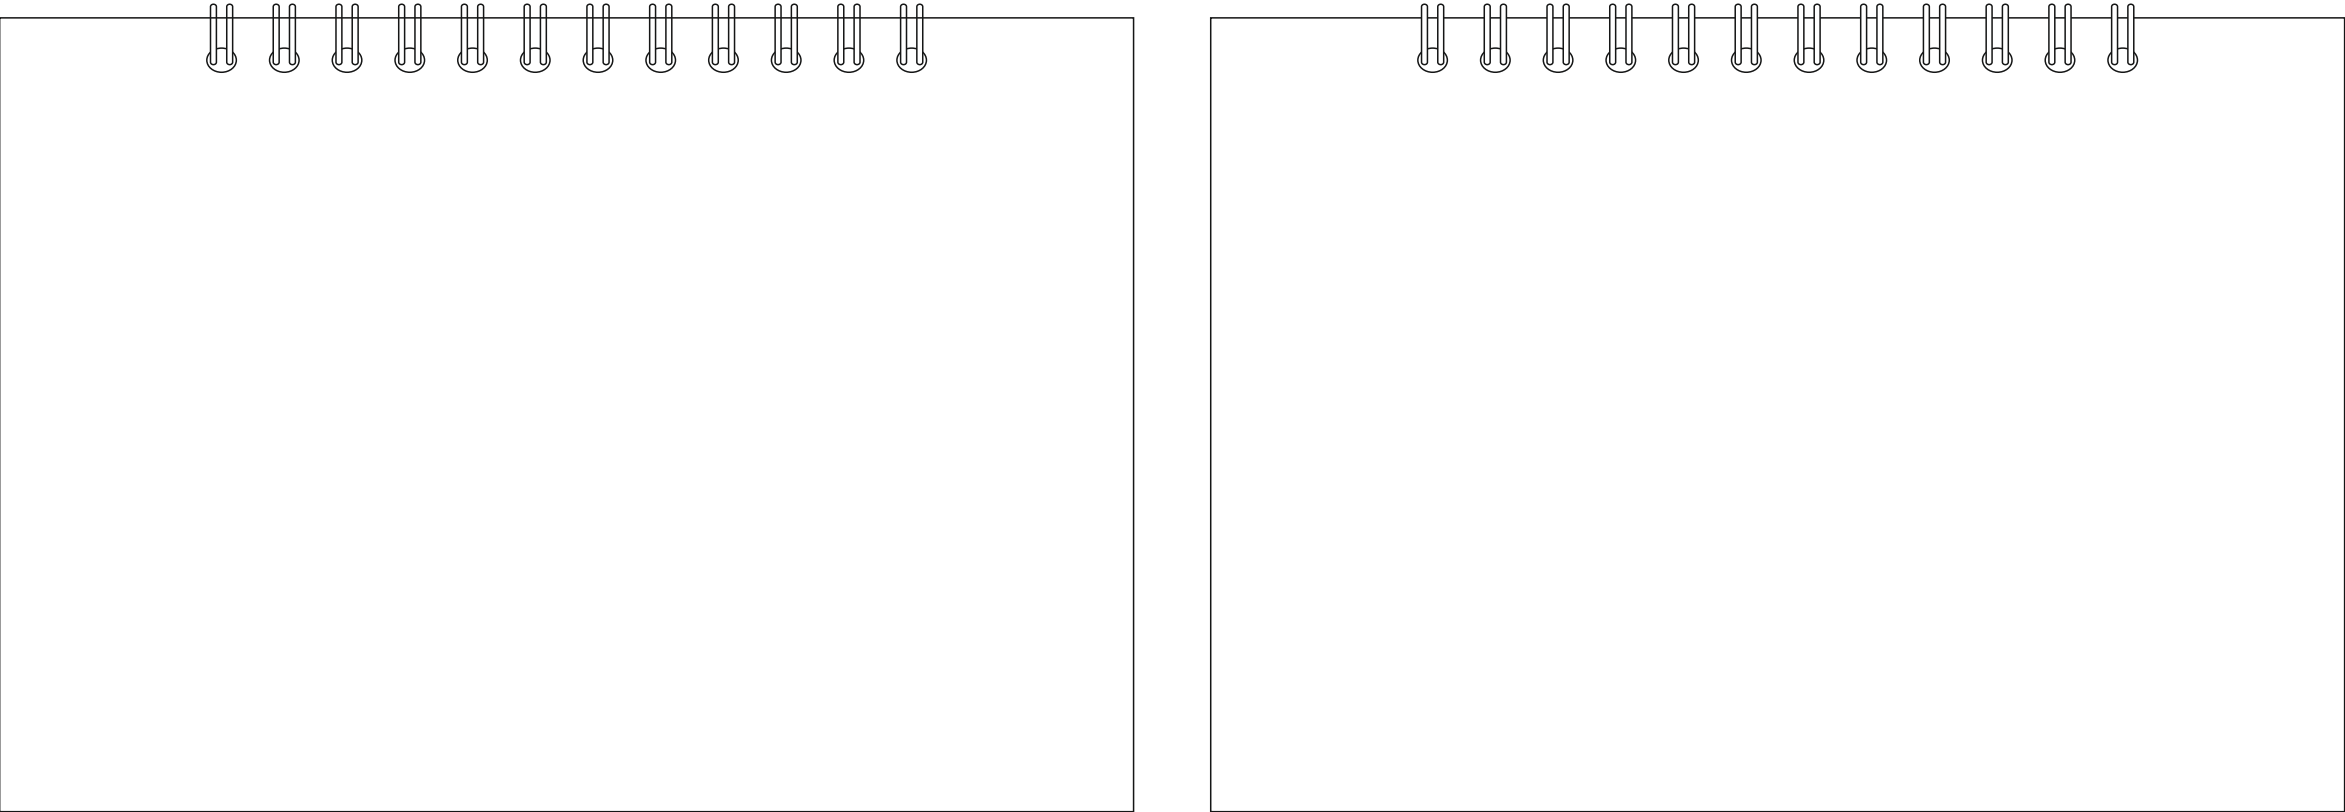

сторона а

сторона б

**Важно!**  
В связи с допустимой погрешностью резки следует соблюдать следующие рекомендации:  
- вылет изображения за линию реза должен быть 2 мм;  
- охранное поле от линии реза до значимой информации должно быть 5 мм;  
- необходимо учитывать отступ для пружинки - не менее 15 мм от верхней линии реза, на этом месте нельзя изображать значимые элементы или текст.  
- не рекомендуется использовать рамки и краевые бордюры, параллельные линии реза.